

イルミネーションライトの取り付け目安

クリスマスツリーに装飾する際の目安

ツリーの高さ	電球数
60cm前後	50球
120cm前後	100～150球
180cm前後	150～200球

樹木などに装飾する際の目安

樹木の高さ	電球数
3m前後	500球
6m前後	1000球
9m前後	2000球
12m前後	4000球
15m前後	8000球
18m前後	12000球



LEDイルミネーション製品の取扱注意

▼連結コネクタについて

連結コネクタは防雨仕様ではありません。連結して使用する際は必ずコネクタを下向きにしてから電線の付け根部から防水絶縁テープを2重に巻き防雨処理をしてからご使用下さい。

・整流器部は防雨加工しておりませんので必ず防雨加工してからご使用して下さい。

▼コントローラーについて


防雨型のイルミネーションであってもコントローラーは防水仕様ではありませんので必ず防水・保護してください。水中や土中に埋めたり、直接地面に置いたり、水のたまる場所などには置かず、できるだけ軒下などの雨の当たらない場所に設置して下さい。

※LEDの寿命は2万～3万時間と云われて居りますが、各品種バラツキがあるため、弊社では1シーズン(販売年12月24日迄)の保証とさせていただきます。
販売年12月24日迄万が一不具合がありましたら、交換させていただきます。尚、交換時に発生した作業費用等につきましては、弊社はその責を一切負いかねますのでご了承願います。

電飾取扱注意事項

- 電球は振動や衝撃に非常に弱いため丁寧に取扱をお願いします。
- 防雨ライトは完全防水ではありませんので直接地面に置いたり水中や雪中に設置しないで下さい。※短寿命の原因になります。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないようにして下さい。※やけどや火災・感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグ・ソケット金属部・コネクタ部には触れないで下さい。※感電、やけどのおそれがあります。
- コネクタを取り付ける際はしっかり取りつけ、適合したライトセット以外は絶対に接続しないで下さい。※発火・火災・漏電の原因になります。
- コネクタを連結してのご使用の際は、表記最大連結限度を超える連結はしないで下さい。※発火・火災・漏電の原因になります。
- ライトセットは高温の場所や密閉された場所(風通しの悪い)には設置しないで下さい。※熱がこもり、発火・火災の原因になります。
- ライトセットは包装状態のまま電球を点灯させないで下さい。※熱がこもり、発火・火災の原因になります。
- プラグ・コード・コネクタを無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、束ねたりはしないで下さい。※感電・ショート・火災の原因になります。
- ライトセットの電球交換及び取付の際は、電球の熱を冷まし電源を切ってから行って下さい。※やけど・感電・ショートの原因になります。
- カタログのライトセットはすべて交流100V以外では使用しないで下さい。※定格電圧以上の電圧を入電しますと火災や電球の短寿命になります。
- ICコントローラーは直接雨水のかからない様に箱等で保護設置して下さい。※コントローラーの故障や感電の恐れ。
- ICコントローラーは精密機器なので、落としたり強い衝撃等乱暴に扱わないで下さい。※コントローラーの故障や感電の恐れ。
- ICコントローラーはネオン管・高電圧発生場所や電波障害・磁気製品の周辺には設置しないで下さい。※コントローラーの故障や感電の恐れ。
- 電球を取付する場合は電球が動かない様にしっかりと固定して下さい。※電球の短寿命、破裂により故障の原因になります。
- ライトセットにシンナー(塗料)・殺虫剤・化学薬品等は直接かけないで下さい。※ライトセットの性能の低下になります。
- ライトセットを束ねたままだ点灯しないで下さい。※熱でコードが変形したり、発火・火災の原因になります。
- 配線器具工事は近くの電気店や電気工事業者に依頼して下さい。
- 雨・雪の多い地方では、取付場所や状態に注意し、雨水等に浸さないように設置して下さい。
- 強風や塩害の予想される地域(山岳部・海岸・海の周辺)ではライトセット及び電球の寿命が短くなりますのであらかじめご了承下さい。
- ★商品不良返品の場合は、長期使用したものや不正改造・取扱不備のものは返品対象になりませんのでご注意下さい。


No.1



No.2




No.3



No.4



No.5



No.6



No.7




No.8




No.9



No.10



No.11




No.12




屋外LED100ライト 常点

接続コネクタ 2芯

■常点(連結最大10セット迄)
■緑コード ■電球間/12cm ■電源コード/約150cm
■全長/13.4m ■定格/100V-0.07A
透明コード仕様もあります。
※他のLEDセットには連結不可




品番	LED色	Color.No
001332	白色	1
001333	青色	2
001337	ゴールド(ローズ色)	3
001339	レモンゴールド(電球色)	4
001334	赤色	5
001323	赤、青、桜、緑、黄色	6
001210	トルコブルー	7
001380	アンバー	8
001381	黄色	9
001382	桜色	10
001383	ラベンダー	11
001384	グリーン	12

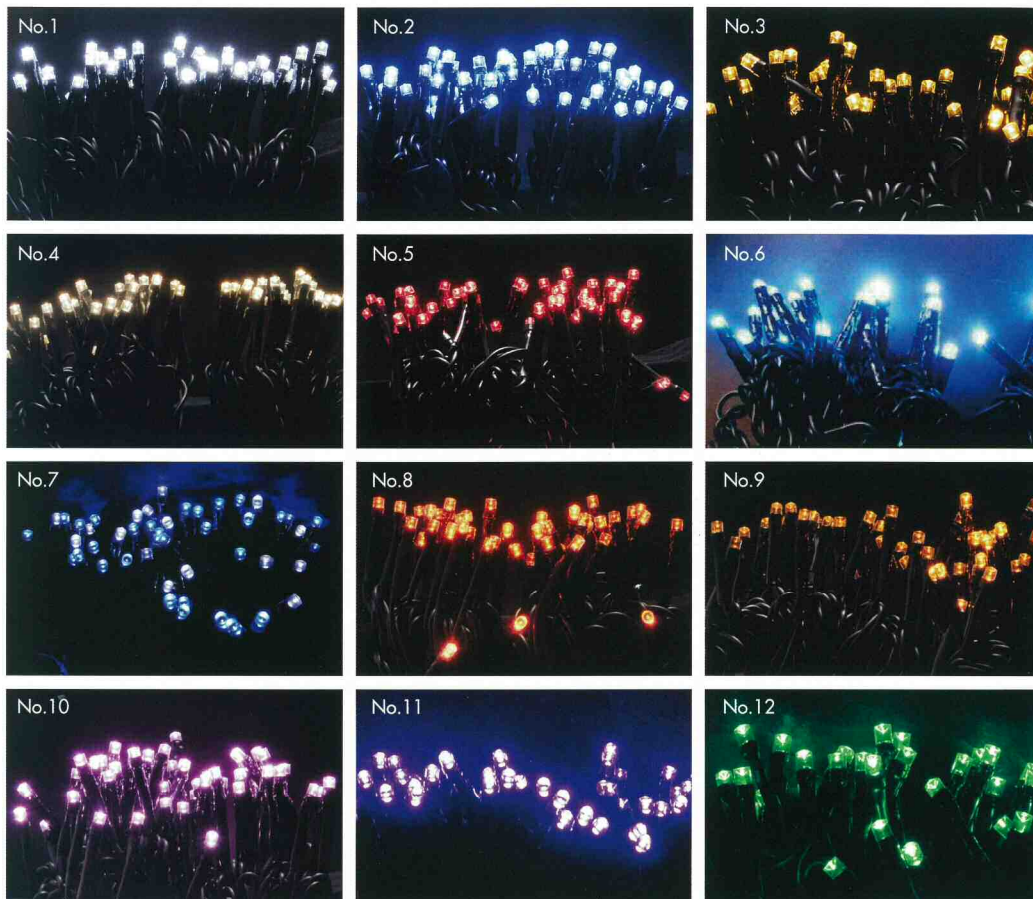


屋外LED100ライト 点滅16IC

■電子 16 パターンコントローラー付(連結最大 10 セット迄)
■緑コード ■電球間/約 12cm
■電源コード/約 150cm ■全長/15.4m
■定格/100V・0.07A ■コントローラーサイズ/47×70×30mm
透明コード仕様もあります。
※他のLEDセットには連結不可
※コントローラーは防水仕様ではありませんので必ず防水・保護してください。





品 番	LED色	Color.No
001340	白色	1
001341	青色	2
001338	ゴールド(ローソク色)	3
001300	レモンゴールド(電球色)	4
001342	赤色	5
001212	トルコブルー	6
001301	青、白、青(青白青交互)	7
001385	アンバー	8
001386	黄色	9
001387	桜色	10
001388	ラベンダー	11
001389	グリーン	12
001302	レモンゴールド&白&レモンゴールド	13
001303	ラベンダー&白&ピンク&青&レモンゴールド&赤&緑	14

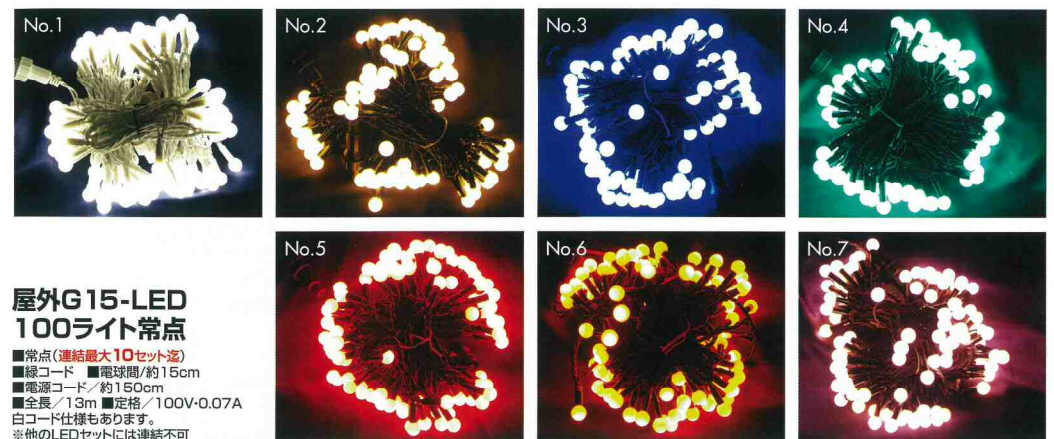

屋外G15-LED 100ライト常点

■常点(連結最大10セット迄)
■緑コード ■電球間/約15cm
■電源コード/約150cm
■全長/13m ■定格/100V・0.07A
白コード仕様もあります。
※他のLEDセットには連結不可

品 番	LED色	Color.No
001311	白色	1
001312	電球色	2
001313	青色	3
001314	緑色	4
001320	赤色	5
001321	アンバー	6
001322	ピンク	7

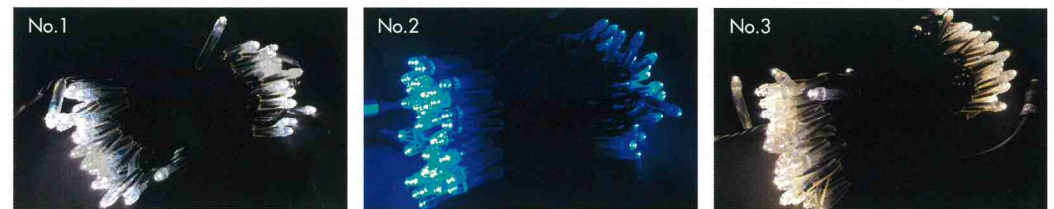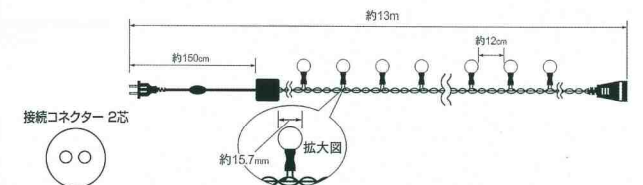


日垂 LED100ライト 屋外用

※他のLEDセットには連結不可

■常点(連結最大5セット迄) ■黒コード ■電球間/10cm
■電源コード/約250cm ■全長/約12.5m
■定格/100V・0.04A


品 番	LED色	Color.No
001351	白色	1
001352	青色	2
001353	シャンパンゴールド	3

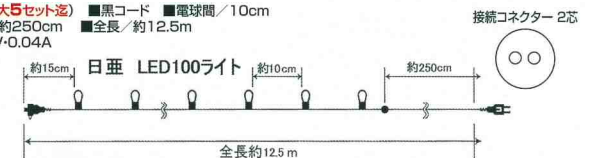


屋外LED100ライト 細コード 常点

※他のLEDセットには連結不可※在庫限り品


品 番	LED色	Color.No
001193	青色	1
001195	赤色	2
001196	黄色	3



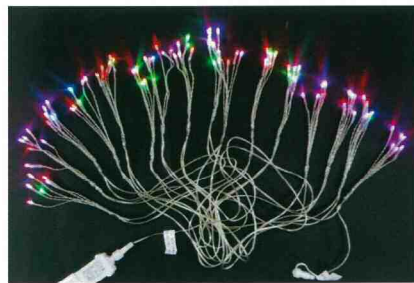


屋外LED 96ライト 花火6球 16ライト レインボー

■7色自動変化(最大連結2セット迄)
■透明コード ■花火間/10cm ■電源コード/約150cm
■全長/9m ■アダプター入力電圧AC100V出力電圧24V-30V ■消費電力8.5W
※アダプター本体は防雨使用ではありません。




*図面の寸法数値は多少異なる場合がありますのでご了承ください。

品番	LED色	Color.No
001214	7色自動変化(RGB変化)	—

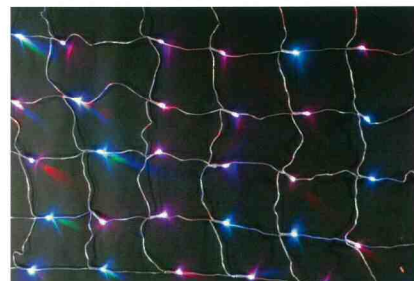


屋外LED 102ネットライト レインボー

■7色自動変化(最大連結2セット迄)
■透明コード ■サイズ/0.65m×2.1m ■電源コード/約150cm
■アダプター入力電圧AC100V出力電圧24V-30V ■消費電力8.5W
※アダプター本体は防雨使用ではありません。

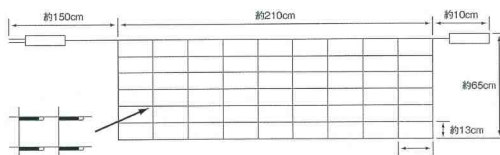

*図面の寸法数値は多少異なる場合がありますのでご了承ください。


品番	LED色	Color.No
001215	7色自動変化(RGB変化)	—

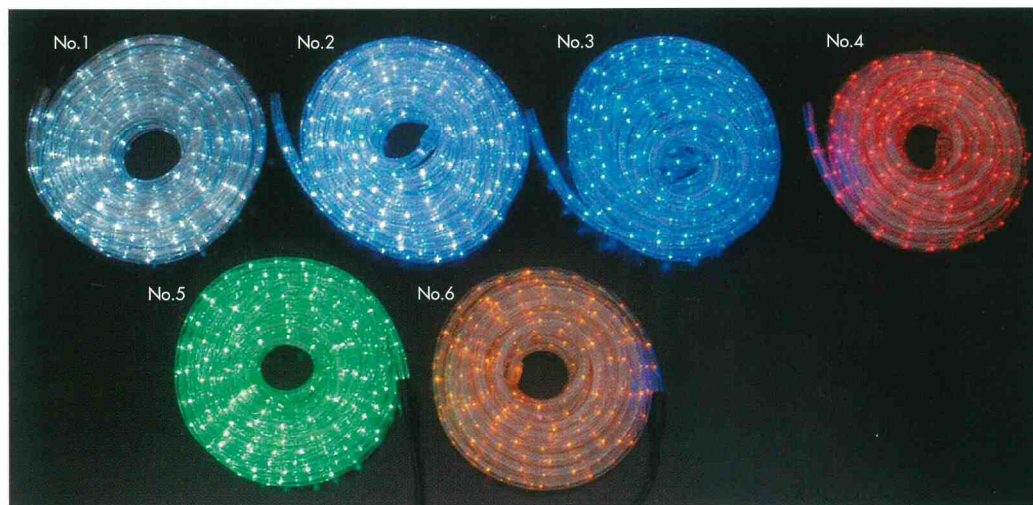

品番	LED色	Color.No
001359	白色	1
001361	青/白色	2
001360	青色	3
001362	赤色	4
001364	緑色	5
001365	アンバー色	6


屋外LEDロープライト 点滅 8 IC

■電子8/パターンコントローラー付(連結不可)
■透明チューブ ■サイズ/13φ×10m
■定格/100V-0.20A ■コントローラーサイズ/47×70×30mm
※他のLEDセットには連結不可
※コントローラーは防水仕様ではありませんので必ず防水保護してください。

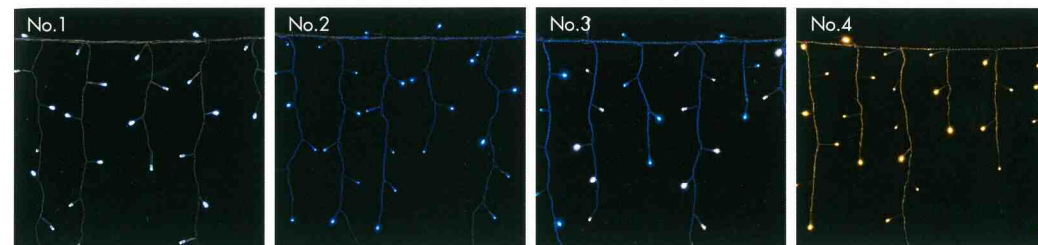


屋外LED120アイスクル点滅 16 IC

■電子16/パターンコントローラー付(連結最大8セット迄) ■透明コード
■電球間/約9cm ■電源コード/約150cm ■全長/2.76m
■枝の長さ/約18cm~55cm ■定格/100V-0.1A
■コントローラーサイズ/47×70×30mm
※他のLEDセットには連結不可
※コントローラーは非防水になっていますのでボックスなどで覆ってください。

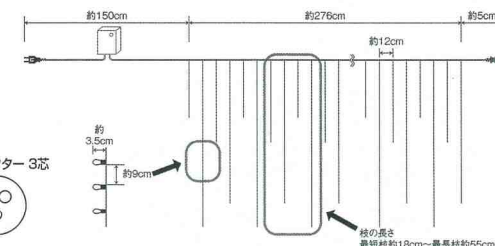


品番	LED色	Color.No
001305	白色	1
001306	青色	2
001307	白&青色	3
001308	レモンゴールド(電球色)	4

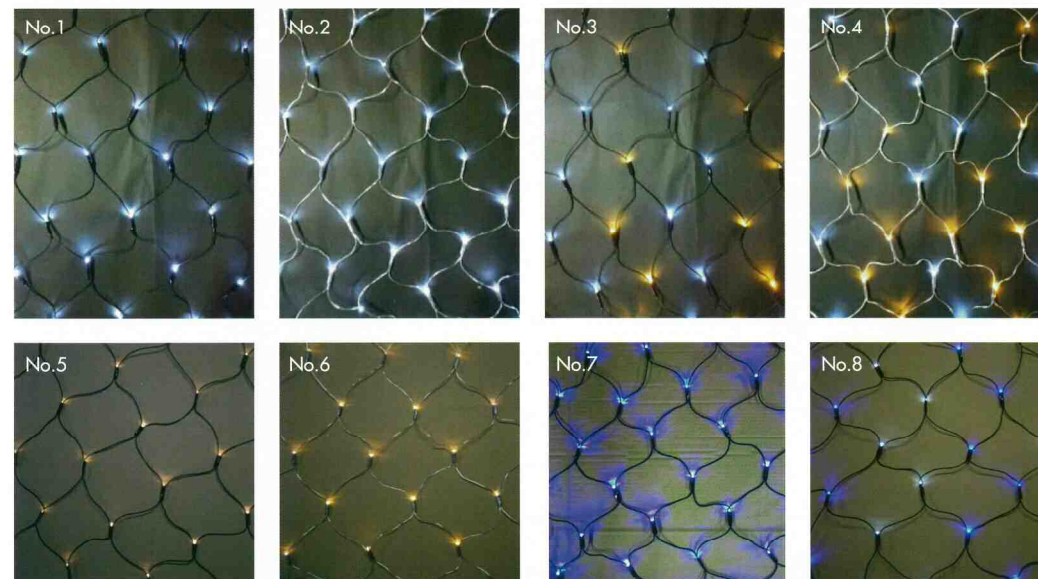

屋外LED180ネットライト 常点

■常点(連結最大8セット迄) ■緑コード/透明コード
■サイズ/1.2m×2.4m ■電源コード/約150cm
■定格/100V-0.14A
※他のLEDセットには連結不可

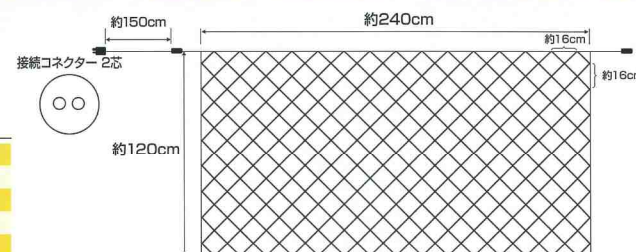


品番	LED色	Color.No
001344	白色/緑コード	1
001346	白色/透明コード	2
001345	白色&レモンゴールド/緑コード	3
001347	白色&レモンゴールド/透明コード	4
001370	レモンゴールド/緑コード	5
001372	レモンゴールド/透明コード	6
001373	青色/緑コード	7
001371	白色&青色/緑コード	8

屋内用LED花火 レインボー12球 口金E12

■変色点滅 ■口金/E12 ■透明コード
■全長(最大) / 上段6球200mm・下段6球160mm

品番	LED色	Color.No
001463	7色自動変化(RGB変化)	—



屋外ホタルシリーズ



品番	品名	仕様
001080	屋外ホタル50ライト点滅	■2段点滅(連結最大12セット迄) ■電球間/約11cm ■全長/6.4m ■定格/100V-0.3A
001060	屋外ホタル100ライト点滅	■4段点滅(連結最大6セット迄) ■電球間/約11cm ■全長/11.9m ■定格/100V-0.6A
001065	屋外ホタル200ライト点滅	■8段点滅(連結最大3セット迄) ■電球間/約11cm ■全長/23m ■定格/100V-1.2A
001085	屋外ホタルスベア球/子玉	50, 100, 200ライト用替え玉 ■定格/4V-140mA
001086	屋外ホタルスベア球/親玉	50, 100, 200ライト用替え玉 ■定格/4V-140mA



屋外ミニ100球 ミニライト

■常点(連結最大3セット迄)
■電球間/115mm ■全長/9m
■定格/100V-0.4A

品番	仕様	Color.No
001366	緑コード/透明	—

防水型25ライトコードのみE12

防水型25ライトコードのみE17


※E12/15,E17/20口金付の10W以下の電球で使用して下さい。

品番	ソケット	仕様
001160	E12	■全長/6.3m ■定格/100V500W迄 ■ピッチ/200mm
001170	E17	■全長/11m ■定格/100V500W迄 ■ピッチ/400mm



Asahi Lamp

アサヒ イルミネーション カタログ

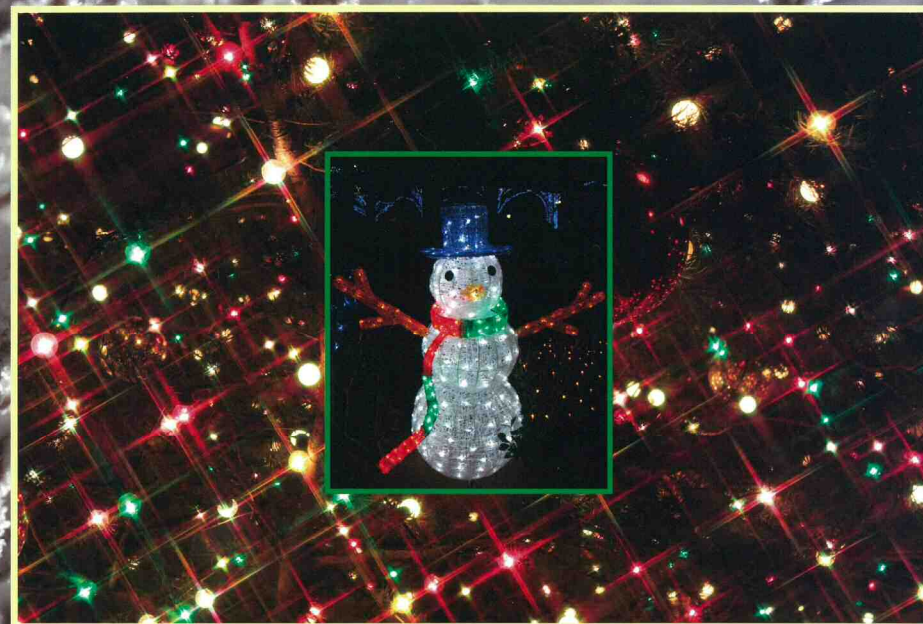

旭光電機工業株式会社